中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748

170014233963

NO.1119110046

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 可充式锂离子聚合物电池 HB596074EEW 3.85V 4100/4200mAh 15.79/16.17Wh(Rated/Typ)

Name of Sample: Rechargeable Li-ion Polymer Battery HB596074EEW 3.85V 4100/4200mAh 15.79/16.17Wh(Rated/Typ)

委托单位: 飞毛腿（福建）电子有限公司

Consignor: SCUD (Fujian) Electronics Co.,Ltd.

上海化工院检测有限公司
检验检测专用章

上海化工院检测有限公司

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119110046

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	可充式锂离子聚合物电池 HB596074EEW 3.85V 4100/4200mAh 15.79/16.17Wh(Rated/Typ)		
	英文 English	Rechargeable Li-ion Polymer Battery HB596074EEW 3.85V 4100/4200mAh 15.79/16.17Wh(Rated/Typ)		
样品编号 Sample No.	1119110046			
委托单位 Consignor	飞毛腿（福建）电子有限公司 SCUD (Fujian) Electronics Co.,Ltd.			
生产单位 Manufacturer	飞毛腿（福建）电子有限公司 SCUD (Fujian) Electronics Co.,Ltd.			
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(20th)特殊规定188条款。 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(20th) special provisions 188			
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(20th)特殊规定188条款。 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(20th) special provisions 188			
样品外观 Appearance	长方形瓦楞纸箱(370mm×280mm×165mm)，内装120个锂电池。 Rectangle corrugated carton(370mm×280mm×165mm),containing 120 lithium batteries.			
样品接受日期 Accepted Date	2019-11-04	检测起迄日期 Test Date	2019-11-05 ～ 2019-11-05	
检测项目 Test Items	1.2m跌落试验 1.2m Drop test			
检测结论 Conclusion	被测试包装件能够承受1.2m跌落试验。 The tested package is capable of withstanding a 1.2 m drop test. 生效日期(Date)：2019-11-06			
备注 Comment	内包装：塑料托盘。Inner package:plastic tray. 包装件毛重(kg)： 9.1 锂电池净重(kg)： 7.0			
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code	350015

批准 Approver: 张小欣　　审核 Checker: 陆建峰　　编制 Compiler: 傅俊

职务 Title: 副总工程师(Vice chief engineer)

上海化工院检测有限公司 检验检测专用章 (11)

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119110046

序号 No	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result		本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	1.2米 跌落试验 1.2m Drop Test	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(20th)特殊规定188条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(20th) special provisions 188	顶部底部	包装件未破裂。电池未破损,无导致电池直接接触的移动,无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.	合格 Passed	/
			长短侧面	包装件未破裂。电池未破损,无导致电池直接接触的移动,无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.		
			棱角	包装件未破裂。电池未破损,无导致电池直接接触的移动,无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.		

检测环境条件 Test Environment Condition	环境温度:23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:23℃, Ambient humidity:/%				
分包检测情况 Subcontracted Test Condition	检测项目 Test Item	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/

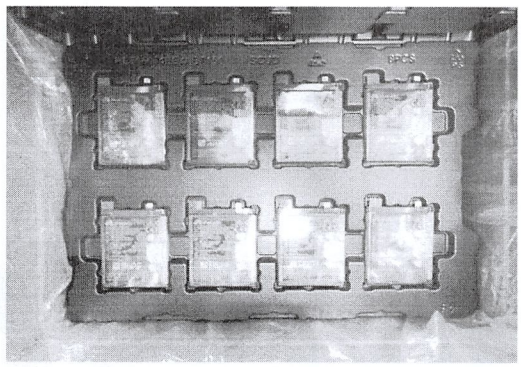

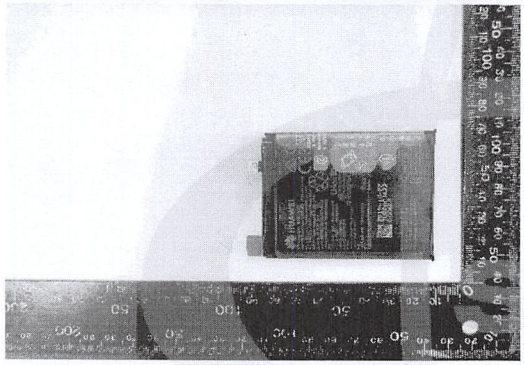

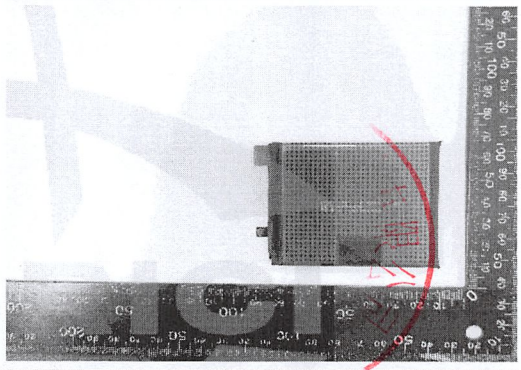

型号/Model/모델: HB596074EEW
额定容量/Rated Capacity/정격용량: 4100mAh/15.79Wh
典型容量/Typical Capacity: 4200mAh/16.17Wh
充电限制电压/Limited Charge Voltage: 4.43V
额定电压/Rated Voltage/정격전압: 3.85V
执行标准: GB 31241-2014

上海化工院检测有限公司
检验检测专用章
(11)

报告结束