中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748

CMA
170014233963

NO.1121070522

检 测 报 告

Test Report

样品名称：	锂离子聚合物电池 MB50 3.89V 4700mAh/18.3Wh(RATED) 5000mAh/19.5Wh(TYPICAL)
Name of Sample:	Rechargeable Li-ion Polymer Battery MB50 3.89V 4700mAh/18.3Wh(RATED) 5000mAh/19.5Wh(TYPICAL)
委托单位:	飞毛腿（福建）电子有限公司
Consignor:	SCUD (Fujian) Electronics Co., Ltd.

上海化工院检验有限公司 检验检测专用章

上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告
Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1121070522

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂离子聚合物电池 MB50 3.89V 4700mAh/18.3Wh(RATED) 5000mAh/19.5Wh(TYPICAL)
	英文 English	Rechargeable Li-ion Polymer Battery MB50 3.89V 4700mAh/18.3Wh(RATED) 5000mAh/19.5Wh(TYPICAL)
样品编号 Sample No.	1121070522	
委托单位 Consignor	飞毛腿（福建）电子有限公司 SCUD (Fujian) Electronics Co., Ltd.	
生产单位 Manufacturer	飞毛腿（福建）电子有限公司 SCUD (Fujian) Electronics Co., Ltd.	
检测方法 Test method	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3	
判定标准 Criterion	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3	
样品外观 Appearance	银色，黄色双色 铝塑外壳 Silvery and yellow Aluminum-plastics shell	
样品接受日期 Accepted Date	2021-07-22	检测起迄日期 Test Date: 2021-07-30 ～ 2021-08-26
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge	
检测结论 Conclusion	经检测，该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 生效日期(Date)： 2021-08-27	
备注 Comment	可充电单电芯电池Rechargeable Single Cell Battery./	
委托单位地址 Consignor Address	/	邮政编码 Post Code: 350015

批准 Approver: 王宗

审核 Checker: 陈建峰

编制 Compiler: 傅欣

职务 Title: 副总工程师(Vice chief engineer)

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1121070522

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T7 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/

检测环境条件 Test Environment Condition	环境温度:20℃-24℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-24℃;Ambient humidity:/%				
分包检验情况 Subcontracted Test Condition	检测项目 Test Item	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表1
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 1

NO. 1121070522

序号 No.	1	检测项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.4766	4.43	63.4718	4.42	0.01	99.77	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.7670	4.43	63.7602	4.42	0.01	99.77	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8371	4.43	63.8301	4.42	0.01	99.77	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.3314	4.43	63.3242	4.42	0.01	99.77	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.4028	4.43	63.3947	4.42	0.01	99.77	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.8253	4.43	63.8188	4.42	0.01	99.77	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.4446	4.43	63.4385	4.42	0.01	99.77	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.6898	4.43	63.6830	4.42	0.01	99.77	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.8592	4.43	63.8515	4.42	0.01	99.77	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.9850	4.43	63.9784	4.42	0.01	99.77	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表2
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.4718	4.42	63.4687	4.35	0.00	98.42	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.7602	4.42	63.7586	4.35	0.00	98.42	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8301	4.42	63.8298	4.35	0.00	98.42	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.3242	4.42	63.3244	4.35	0.00	98.42	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.3947	4.42	63.3946	4.35	0.00	98.42	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.8188	4.42	63.8180	4.35	0.00	98.42	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.4385	4.42	63.4377	4.35	0.00	98.42	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.6830	4.42	63.6832	4.35	0.00	98.42	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.8515	4.42	63.8515	4.35	0.00	98.42	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.9784	4.42	63.9739	4.35	0.01	98.42	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表3

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 3

NO. 1121070522

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.4687	4.35	63.4651	4.35	0.01	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.7586	4.35	63.7548	4.35	0.01	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8298	4.35	63.8260	4.35	0.01	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.3244	4.35	63.3210	4.35	0.01	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.3946	4.35	63.3927	4.35	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.8180	4.35	63.8140	4.35	0.01	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.4377	4.35	63.4343	4.35	0.01	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.6832	4.35	63.6796	4.35	0.01	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.8515	4.35	63.8478	4.35	0.01	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.9739	4.35	63.9717	4.35	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表4
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 4

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.4651	4.35	63.4663	4.35	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.7548	4.35	63.7554	4.35	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.8260	4.35	63.8264	4.35	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.3210	4.35	63.3215	4.35	0.00	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	63.3927	4.35	63.3914	4.35	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.8140	4.35	63.8141	4.35	0.00	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.4343	4.35	63.4347	4.35	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.6796	4.35	63.6796	4.35	0.00	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.8478	4.35	63.8480	4.35	0.00	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	63.9717	4.35	63.9712	4.35	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表5
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 5

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	55.9	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.8	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	55.5	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.8	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.0	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	56.4	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	56.3	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	55.3	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	56.2	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	55.8	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。
Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	挤压 Crush
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	20.4	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	19.8	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	19.6	O
014	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	19.5	O
015	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	19.5	O
016	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	19.4	O
017	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	19.4	O
018	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	19.4	O
019	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	19.4	O
020	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	19.4	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表7
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 7

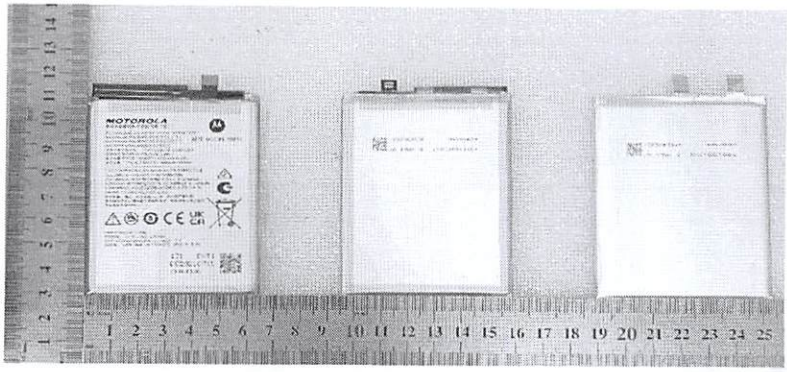
序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	过充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
021	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
022	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
023	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
024	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
025	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
026	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
027	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
028	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
以下空白	This space intentionally left blank		

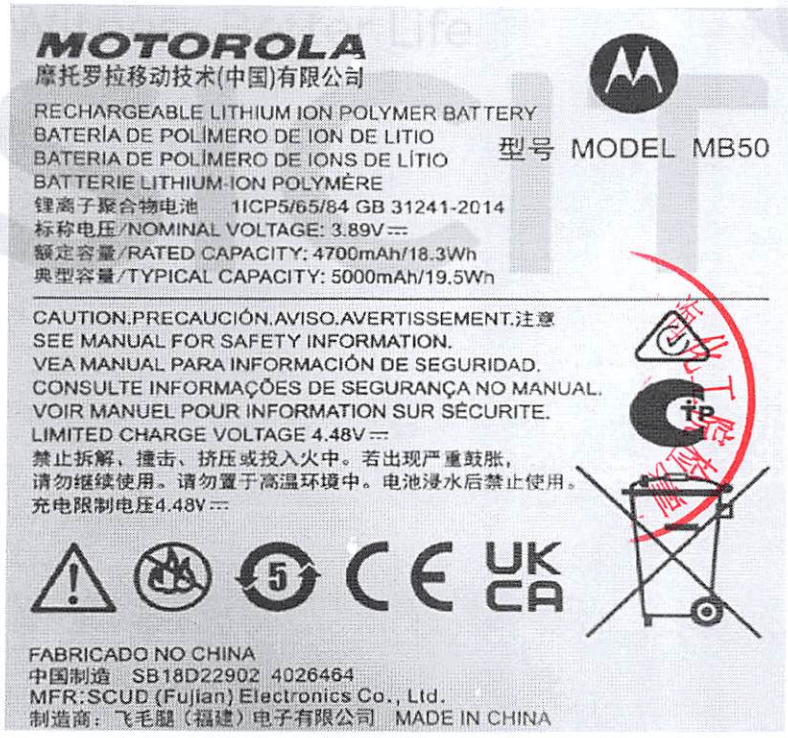
备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.


上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表8
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 8

序号 No.	8	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
031	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
032	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
033	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
034	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
035	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
036	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
037	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
038	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
041	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
042	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
043	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
044	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
045	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
046	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
047	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
048	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.




MOTOROLA
摩托罗拉移动技术(中国)有限公司
RECHARGEABLE LITHIUM ION POLYMER BATTERY
BATERÍA DE POLÍMERO DE ION DE LITIO
BATERIA DE POLÍMERO DE IONS DE LÍTIO
BATTERIE LITHIUM-ION POLYMÈRE
锂离子聚合物电池 1ICP5/65/84 GB 31241-2014
型号 MODEL MB50
标称电压/NOMINAL VOLTAGE: 3.89V ⎓
额定容量/RATED CAPACITY: 4700mAh/18.3Wh
典型容量/TYPICAL CAPACITY: 5000mAh/19.5Wh
CAUTION.PRECAUCIÓN.AVISO.AVERTISSEMENT.注意
SEE MANUAL FOR SAFETY INFORMATION.
VEA MANUAL PARA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.
CONSULTE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA NO MANUAL.
VOIR MANUEL POUR INFORMATION SUR SÉCURITE.
LIMITED CHARGE VOLTAGE 4.48V ⎓
禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现严重鼓胀，
请勿继续使用。请勿置于高温环境中。电池浸水后禁止使用。
充电限制电压4.48V ⎓
FABRICADO NO CHINA
中国制造 SB18D22902 4026464
MFR:SCUD (Fujian) Electronics Co., Ltd.
制造商：飞毛腿（福建）电子有限公司 MADE IN CHINA



报告结束

中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748

170014233963

NO.1121070520

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 锂离子聚合物电池 MB50 3.89V 4700/5000mAh 18.3/19.5Wh(Rated/Typ)

Name of Sample: Rechargeable Li-ion Polymer Battery MB50 3.89V 4700/5000mAh 18.3/19.5Wh(Rated/Typ)

委托单位: 飞毛腿（福建）电子有限公司

Consignor: SCUD (Fujian) Electronics Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1121070520

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂离子聚合物电池 MB50 3.89V 4700/5000mAh 18.3/19.5Wh(Rated/Typ)		
	英文 English	Rechargeable Li-ion Polymer Battery MB50 3.89V 4700/5000mAh 18.3/19.5Wh(Rated/Typ)		
样品编号 Sample No.	1121070520			
委托单位 Consignor	飞毛腿（福建）电子有限公司 SCUD (Fujian) Electronics Co., Ltd.			
生产单位 Manufacturer	飞毛腿（福建）电子有限公司 SCUD (Fujian) Electronics Co., Ltd.			
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/Rev.21 3.3章 特殊规定188条款。 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.21 3.3 special provisions 188			
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/Rev.21 3.3章 特殊规定188条款。 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.21 3.3 special provisions 188			
样品外观 Appearance	长方形瓦楞纸箱(300mm×260mm×245mm)，内装120个锂电池。 Rectangle corrugated carton(300mm×260mm×245mm),containing 120 lithium batteries.			
样品接受日期 Accepted Date	2021-07-22	检测起迄日期 Test Date	2021-07-26 ~ 2021-07-27	
检测项目 Test Items	1.2m跌落试验 1.2m Drop test			
检测结论 Conclusion	被测试包装件能够承受1.2m跌落试验。 The tested package is capable of withstanding a 1.2 m drop test. 生效日期(Date)： 2021-07-27			
备注 Comment	内包装：塑料托盘。Inner package:plastic tray. 包装件毛重(kg)： 9.5 锂电池净重(kg)： 7.4			
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code	350015

批准 Approver: 王宝

审核 Checker: 陈建峰

编制 Compiler: 傅俊

职务 Title: 副总工程师(Vice chief engineer)

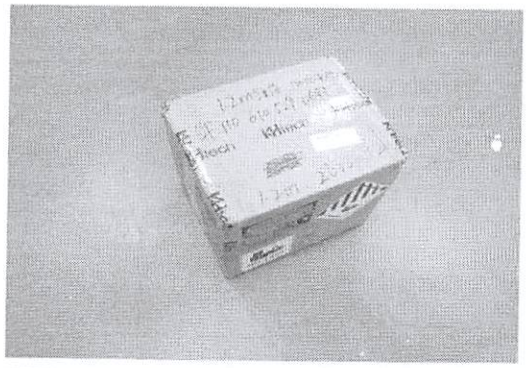
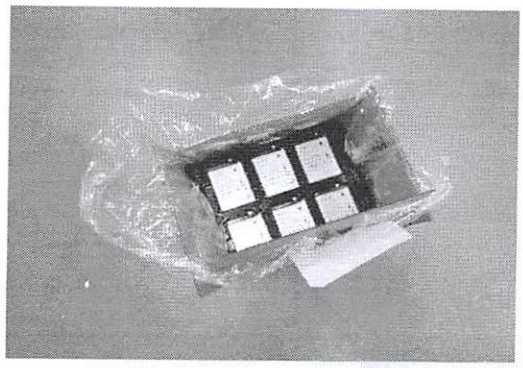
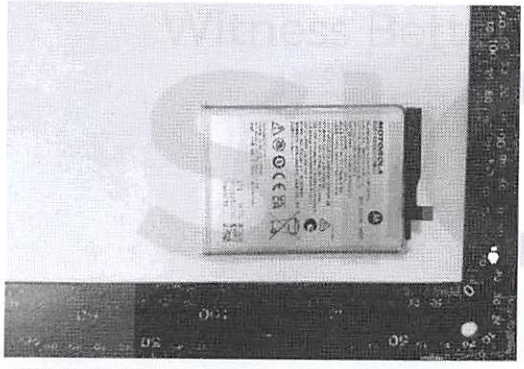
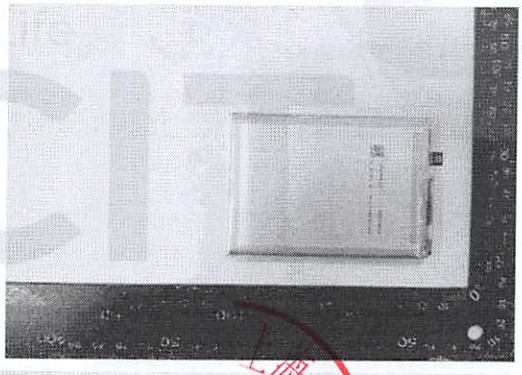
上海化工院检测有限公司
检 测 报 告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1121070520

序号 No	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result		本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	1.2米 跌落试验 1.2m Drop Test	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/Rev.21 3.3章 特殊规定 188条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations ST/SG/AC.10/1/Rev.21 3.3 special provisions 188	顶部底部	包装件未破裂。电池未破损，无导致电池直接接触的移动，无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.	合格 Passed	/
			长短侧面	包装件未破裂。电池未破损，无导致电池直接接触的移动，无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.		
			棱角	包装件未破裂。电池未破损，无导致电池直接接触的移动，无内容物泄漏。 The package is not cracked. No damage to battery contained, No shifting of the contents to battery contact, No releasing of contents.		

检测环境条件 Test Environment Condition	环境温度:23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:23℃, Ambient humidity:/%				
分包检测情况 Subcontracted Test Condition	检测项目 Test Item	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/

MOTOROLA
摩托罗拉移动技术(中国)有限公司
RECHARGEABLE LITHIUM ION POLYMER BATTERY
BATERÍA DE POLÍMERO DE ION DE LITIO
BATERIA DE POLÍMERO DE IONS DE LÍTIO
BATTERIE LITHIUM-ION POLYMÈRE
型号 MODEL MB50
锂离子聚合物电池 1ICP5/65/84 GB 31241-2014
标称电压/NOMINAL VOLTAGE: 3.89V ⎓
额定容量/RATED CAPACITY: 4700mAh/18.3Wh
典型容量/TYPICAL CAPACITY: 5000mAh/19.5Wh

报告结束