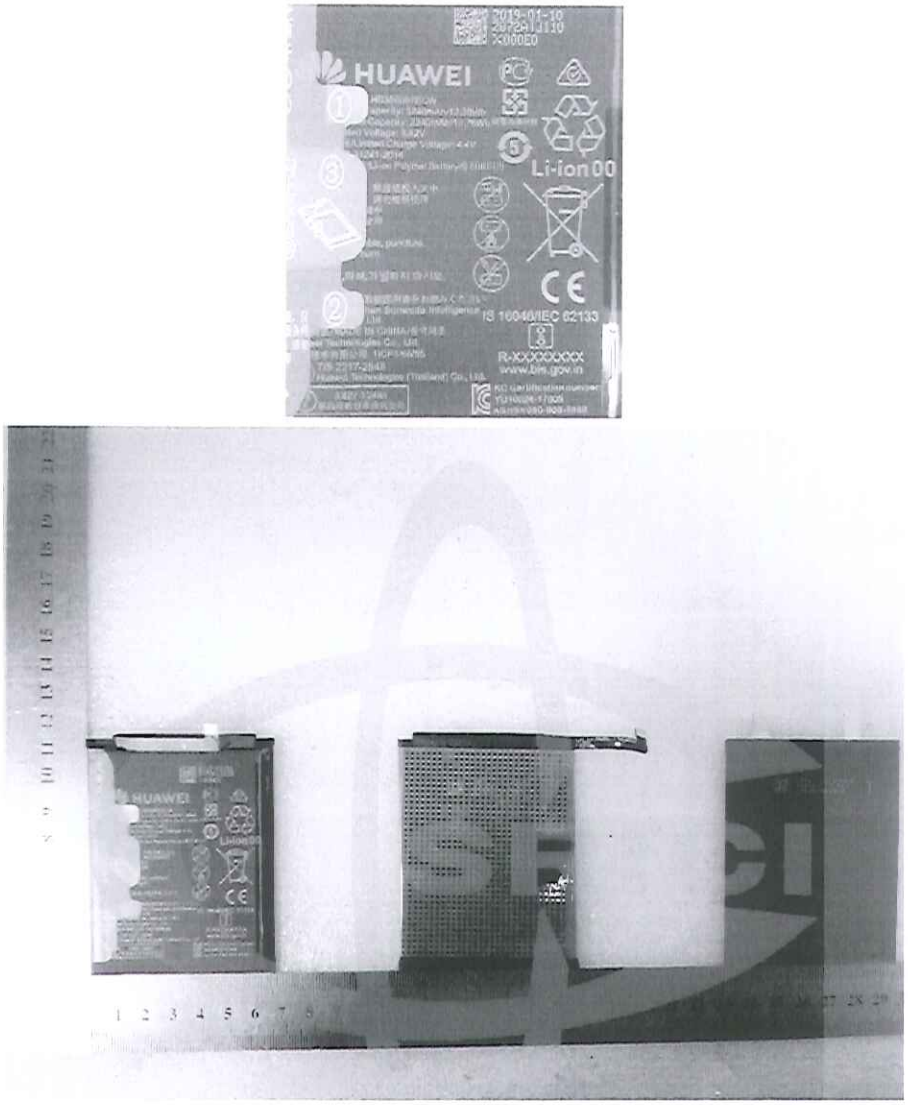
# UN38.3 试验概要
# UN38.3 Test Summary

811900200747858

| 单位信息 Company information | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位<br>Consignor | 欣旺达电子股份有限公司 SUNWODA Electronic Co.,Ltd.<br>深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼 Floor 1,A,B,D District of Floor 2 and Floor 3 to 9 of Comprehensive Building, No.2 Yihe Road, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China<br>13823288548 xiangjing@sunwoda.com www.sunwoda.com | | |
| 生产单位<br>Manufacturer | 深圳欣旺达智能科技有限公司 Shenzhen Sunwoda Intelligence Technology Co.,Ltd<br>深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 339 号裕永兴第一工业区 Yuyongxing First Industrial Area,No.339,Changfeng Road,Changzhen Community,Yutang District,Guangming District,Shenzhen<br>13823288548 xiangjing@sunwoda.com www.sunwoda.com | | |
| 测试单位<br>Test lab | 上海化工院检测有限公司 Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.<br>中国.上海.普陀区云岭东路 345 号,200062 No.345 East Yunling Road, Putuo, Shanghai, China 200062<br>86-21-31765555 battery@ghs.cn www.ghs.cn | | |
| **电池信息 Battery information** | | | |
| 名称<br>Name | 锂离子聚合物电池 Li-ion Polymer Battery | 品牌<br>Brand | / |
| 型号<br>Type | HB356687ECW | 原始测试型号<br>Original tested type | / |
| 标称电压(V)<br>Nominal voltage | 3.82 | 容量/能量<br>Capacity/energy | Typical Capacity 3340mAh/12.76Wh Rated Capacity 3240mAh/12.38Wh |
| 描述<br>Description | 可充电锂离子单电芯电池<br>Rechargeable Li-ion single cell battery | 锂含量(g)<br>Li content | / |
| 质量(kg)<br>Mass | 0.0477 | 外观<br>Appearance | 黑色塑料薄膜外壳 black plastic film shell |
| **测试信息 Test information** | | | |
| 原报告编号<br>Original test report No. | 1119010469 | 测试报告日期<br>Date of test report | 2019-03-25 |
| 测试标准<br>Test standard | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》第38.3章 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria 38.3 | | ST/SG/AC.10/11/Rev.6 |
| T.1 高度模拟<br>Altitude simulation | 合格 Passed | T.2 温度测试<br>Thermal test | 合格 Passed |
| T.3 振动测试<br>Vibration | 合格 Passed | T.4 冲击测试<br>Shock | 合格 Passed |
| T.5 外部短路<br>External short circuit | 合格 Passed | T.6 挤压<br>Crush | 合格 Passed |
| T.7 过度充电<br>Overcharge | 合格 Passed | T.8 强制放电<br>Forced discharge | 合格 Passed |
| 38.3.3 (f) | / | 38.3.3 (g) | / |

| 样品图片 Sample Picture |
|---|
|  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结论<br>Conclusion | 测试样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 | | |
| 备注<br>Remark | / | | |
| 签名 Signature<br>职务 Title | 王寅<br>副总工程师 Vice chief engineer | 签发日期<br>Issued date | 2019-12-13 |

-验证码:136946-

***报告结束***